

KFD



KFD Sp. z o.o. – rok założenia 1996

EKOKOMINKI®

ECO iLUX 90+

Żeliwny wkład do palenia ciągłego

NOWOŚĆ

wersja standard

fasada lakierowana tradycyjnie



wersja premium

fasada lakierowana proszkowo



możliwość otwierania drzwiczek
na lewą lub prawą stronę



ECO iLUX 90+ prawdziwe ciepło

- Solidna, żeliwna konstrukcja
- Nominalna moc grzewcza 11,7 kW
- Spełnia wymagania norm PN-EN 13229 oraz DIN+
- Posiada europejski znak bezpieczeństwa CE
- Zaprojektowany według najnowszych trendów wzornictwa

CE
DIN+

Wkład kominkowy **ECO iLUX 90+** to idealne połączenie nowoczesnego designu z konstrukcją z najwyższej jakości żeliwa.

Bardzo dobre parametry grzewcze, będące efektem wydajnego i ekologicznego spalania, sprawiają, że **ECO iLUX 90+** to wyjątkowy wkład kominkowy, gwarantujący bezpieczeństwo użytkowania i niezawodność nawet przy paleniu non-stop.

Duży format szyby kominka zapewnia piękny widok ognia. Eleganckie, proste wzornictwo bez zbędnych ozdób sprawia, że **ECO iLUX 90+** to uniwersalny wkład kominkowy pasujący zarówno do wnętrz w aranżacjach nowoczesnych, jak i stylizowanych.

- 🔥 zakres mocy grzewczej 8-16 kW
- % sprawność grzewcza 77,2%
- 📏 ogrzewana powierzchnia 80-160 m²
- 📦 ogrzewana kubatura 200-400 m³
- 🔥 nowoczesny system dopalania spalin
- 🔥 bezpośredni dół powietrza
- 👉 nóżki montażowe

Wypożyczenie opcjonalne:

- 📏 boczne płyty z wermikulitu

zalety wkładu kominkowego ECO iLUX 90+

Nowoczesny system dopalania spalin pozwala maksymalnie wykorzystać energię z drewna oraz dbać o środowisko.



Dzięki szerokiemu, żeliwnemu deflektorowi obieg spalin w palenisku jest wydłużony. Wobec tego wzrasta sprawność grzewcza oraz spalanie staje się bardziej ekologiczne.



NOWOŚĆ

Nowoczesny design fasady i duże przeszklenie sprawiają, że wkład **ECO iLUX 90+** jest uniwersalnym paleniskiem do kominka w każdym stylu, zapewniającym idealny widok ognia.



Głównym surowcem wykorzystywanym do produkcji korpusu wkładu jest najwyższej jakości żeliwo, które gwarantuje solidność, niezawodność i bezpieczeństwo.



NOWOŚĆ

Wersja premium oferuje możliwość otwierania drzwiczek na lewą lub prawą stronę.



Szyba wykonana z przezroczystej ceramiki odpornej na temperatury do 800°C. Dzięki kurtynie powietrznej i zjawisku pirolizy szyba pozostaje długo czysta.



Drzwiczki blokowane są zamkiem gwarantującym dobrą szczelność wkładu, oraz wyposażone są w nowoczesną i wygodną rączkę.



(rączka w wersji premium)



Palenisko wyposażone jest w solidny, żeliwny ruszt oraz popielnik ułatwiający usuwanie popiołu.



NOWOŚĆ
Zastosowanie bocznych płyt z wermikulitu (wyposażenie opcjonalne) zwiększa temperaturę w palenisku, podnosząc sprawność o dodatkowe 5%. To rozwiązanie sprzyja również ekologii i utrzymaniu szyby w czystości.



Komfortowa regulacja wlotu powietrza pozwala na dokładną kontrolę szybkości spalania i mocy wkładu.



Bezpośredni wlot powietrza z zewnątrz do paleniska, gwarantuje prawidłowe funkcjonowanie w nowoczesnych energooszczędnych domach.



Nóżki umożliwiają łatwy i szybki montaż oraz precyzyjną regulację wysokości, w celu zapewnienia stabilności.

KFD ECO iLUX 90+

parametry grzewcze i techniczne


moc nominalna [kW]*	11,7
zakres mocy grzewczej [kW]	8-16
sprawność [%]*	77,2
emisja CO przy 13% O ₂ [%]*	0,09
ogrzewana powierzchnia [m ²]	80-160
ogrzewana kubatura [m ³]	200-400
maksymalna długość polan [cm]	60
maks. jednorazowy załadunek drewna [kg]	4
minimalna efektywna wysokość komina [m]	4
minimalny ciąg kominowy [Pa]	12

wymiary i ciężar**

wymiary całkowite, wys. x szer. x głęb. [mm]	924 x 782 x 485
wymiary fasady, szer. x wys. [mm]	782 x 451
wymiary szyby frontowej, szer. x wys. [mm]	700 x 445
średnica króćca wylotu dymu [mm]	180
średnica króćca dolotu powietrza [mm]	125
ciężar [kg]	120

*Na podstawie badań wg PN-EN 13229

**W związku z założonymi tolerancjami na etapie produkcji, mogą występować drobne różnice pomiędzy gotowym produktem a rysunkami i podanymi wymiarami. W przypadkach, gdy dokładne wymiary produktu mają istotne znaczenie na rozplanowanie miejsca montażu, należy pobrać rzeczywiste wymiary wkładu kominkowego.

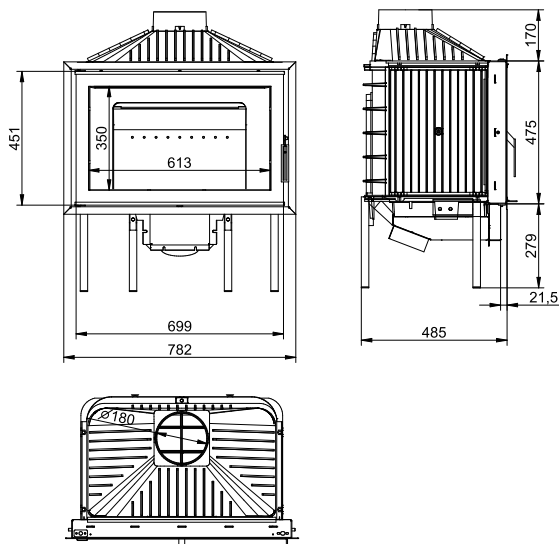

Firma KFD Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania, bez uprzedzenia, zmian parametrów technicznych, wyposażenia i specyfikacji oferowanych urządzeń. Podane w niniejszej publikacji promocyjnej informacje są poglądowe i nie stanowią zapewnienia zgodności z umową w rozumieniu art. 4 ust. 3 i 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego, a także nie stanowią towaru w rozumieniu art. 4 ust. 2 wyżej wymienionej Ustawy. Indywidualne uzgodnienia właściwości, warunków gwarancji i specyfikacji urządzenia następują w umowie sprzedaży i karcie gwarancyjnej. Niniejsza publikacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Firma KFD Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za błędy w druku. © Copyright KFD Sp. z o.o. 2014. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ulotkę wydrukowano w Polsce. Wer. KFDECOILUX90+01072014.

EKOKOMINKI®

KFD 

KFD Sp. z o.o. – rok założenia 1996

KFD Sp. z o.o.

ul. Olszankowa 51, PL 05-120 Legionowo

e-mail info@kfd.eu, www.kfdesign.pl

Dział Handlowy (pon.-pt. 9:00-17:00): tel. +48 22 494 34 06, tel. kom. +48 507 005 709



5LAT
GWARANCJI

CE

DIN+

PARTNER HANDLOWY **KFD**