

EKO MAX 14



Żeliwny wkład do palenia ciągłego



Solidna klasa średnia – oto najkrótsza charakterystyka KFD EKO MAX 14. Wysokiej klasy żeliwo, z którego został wykonany jest gwarancją niezawodności na długie lata.

Duża szyba w prostej, designerskiej ramie bez zbędnych zdobień nadaje mu uniwersalny charakter. Pasuje zarówno do stylowych, jak i nowoczesnych wnętrz. Dzięki bogatemu wyposażeniu standardowemu – szyber, system podwójnego spalania oraz popielnik – obsługa EKO MAX 14 jest wyłącznie przyjemnością.

- Nominalna moc grzewcza 14 kW
- Spełnia normę PN-EN 13229 oraz posiada europejski znak bezpieczeństwa CE.
- Wyposażony w nowoczesny system podwójnego spalania



EKO MAX 14 - jedyny w swojej klasie



NOWOCZESNY SYSTEM
PODWÓJNEGO SPALANIA


KFD EKO MAX I4 zalety wkładu

Nowoczesny system podwójnego spalania pozwala maksymalnie wykorzystać energię z drewna oraz dbać o środowisko.

Szyber (w standardzie) pozwala precyzyjnie regulować siłę ciągu w kominie.

Solidna konstrukcja z najwyższej jakości żeliwa gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodność na długie lata użytkowania.

Drzwiczki blokowane zamkiem z wygodną rączką.

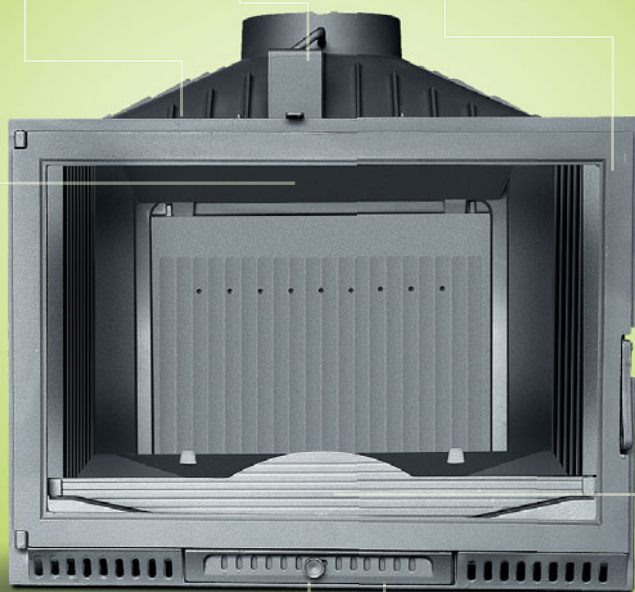

Szeroki deflektor spalin wymusza długi obieg spalin we wkładzie. Dzięki temu wzrasta wydajność grzewcza, a spalanie staje się bardziej ekologiczne.



Płynna regulacja wlotu powietrza pozwala sterować intensywnością i szybkością spalania.

Wysuwany popielnik pozwala szybko i wygodnie pozbyć się popiołu.

Demontowalne części paleniska pozwalają na prace konserwacyjne wkładu bez konieczności demontażu.

KFD EKO MAX I4 dane techniczne

Moc nominalna [kW]	14
Zakres mocy grzewczej [kW]	12-16
Sprawność [%]	64,3
Klasa emisji CO	2
Średnia temperatura dymu [°C]	383
Średnie zużycie drewna [kg/godz.]	5,3
Ogrzewana kubatura [m ³]	245-445
Maksymalna długość polan [cm]	58
Wymiary fasady po zabudowaniu	
szerokość [mm]	692
wysokość [mm]	530
przekątna [mm]	871
Wymiary przeszklenia drzwiczek	
szerokość [mm]	600
wysokość [mm]	385
przekątna [mm]	712
Minimalna efektywna wysokość kominy [m]	4
Ciężar [kg]	95

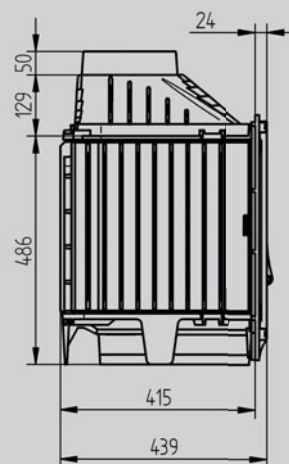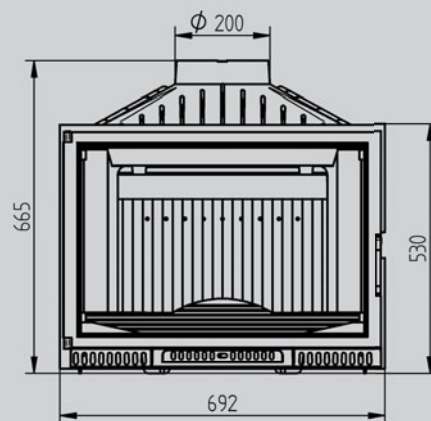

KFD

KFD Sp. z o.o.
ul. Olszankowa 51, PL 05-120 Legionowo
tel. +48 22 774 11 22, fax +48 22 774 17 11
e-mail info@kfd.eu, www.kominki.org.pl
Dział Handlowy (pon.-pt. 9:00-17:00) tel. +48 22 494 34 06

Firma KFD Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania, bez uprzedzenia, zmian parametrów technicznych, wyposażenia i specyfikacji oferowanych urządzeń. Podane w niniejszej publikacji promocyjnej informacje są poglądowe i nie stanowią zapewnienia zgodności z umową w rozumieniu art. 4 ust. 3 i 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego, a także nie stanowią towaru w rozumieniu art. 4 ust. 2 wyżej wymienionej Ustawy. Indywidualne uzgodnienia właściwości, warunków gwarancji i specyfikacji urządzenia następują w umowie sprzedaży i karcie gwarancyjnej. Niniejsza publikacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Firma KFD Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za błędy w druku. © Copyright KFD Sp. z o.o. 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ulotkę wydrukowano w Polsce. Wer. EKOMAXI42692011.

PARTNER HANDLOWY KFD