

# EKO LUX 88



żeliwne wkłady do palenia ciągłego



EKO LUX 88 L  
(przeszklenia z 2 stron:  
przód i lewy bok)



EKO LUX 88 P  
(przeszklenia z 2 stron:  
przód i prawy bok)



EKO LUX 88 L+P  
(przeszklenia z 3 stron:  
przód i dwa boki)

Uniwersalne. Dzięki prostej stylistyce znakomicie komponują się zarówno z surowym metalem, ciepłymi kaflami, jak i eleganckim kamieniem. Zbudowane na ich bazie kominki zdobią wnętrza, ale są także wydajnymi urządzeniami grzewczymi – można palić w nich non-stop. Solidne wykonanie i wysokiej jakości materiały gwarantują długie lata bezproblemowego użytkowania.

- Nominalna moc grzewcza 14 kW
- Spełniają normę PN-EN 13229 oraz posiadają europejski znak bezpieczeństwa CE
- Wyposażone w nowoczesny system podwójnego spalania



## EKO LUX 88 – pełniejszy wymiar ognia



NOWOCZESNY SYSTEM  
PODWÓJNEGO SPALANIA





## zalety wkładów **KFD EKO LUX 88**

Wkłady **KFD EKO LUX 88** to wysokiej jakości żeliwne urządzenia grzewcze. Solidne elementy żeliwne gwarantują bezpieczną pracę przez długie lata.

System podwójnego spalania. Powietrze pierwotne wykorzystywane jest podczas rozpalania. Wtórne powietrze, które trafia do komory spalania już w postaci ogrzanej ułatwia dopalanie, a jednocześnie utrzymuje szybę w czystości. Dodatkowo, dzięki powietrzu „turbo”, doprowadzonemu w samo centrum paleniska, wkłady **KFD EKO LUX 88** osiągają wysoką sprawność, a dzięki niskiej emisji spalin chronią środowisko.

Nowoczesny system podwójnego spalania pozwala maksymalnie wykorzystać energię z drewna oraz dbać o środowisko.

Szyber (w standardzie) pozwala precyzyjnie regulować siłę ciągu w kominie.

Solidna konstrukcja i najwyższej jakości żeliwo gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodność przez długie lata użytkowania.


Drzwiczki blokowane zamkiem z wygodną rączką.



wkład z szybą z lewej strony  
**KFD EKO LUX 88 L**

wkład z szybą z prawej strony  
**KFD EKO LUX 88 P**

wkład z dwoma bocznymi szybami  
**KFD EKO LUX 88 L+P**

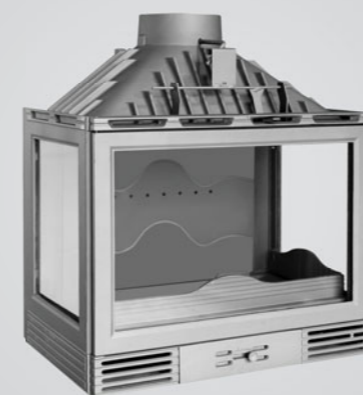


### **KFD EKO LUX 88 L / P – więcej ognia**

Idealny, gdy chcesz podziwiać ogień z dwóch stron: od frontu i z boku. Najlepsze rozwiązanie, gdy kominiek zaprojektowano np. na pograniczu salonu i jadalni. Wybierz optymalne dla siebie rozwiązanie: z szybą boczną z prawej lub lewej strony. Poza solidną konstrukcją, dobrymi parametrami grzewczymi i wysoką jakością żeliwa, z którego odlano elementy wkładów EKO LUX 88L i 88P, ich dużym atutem jest bezpieczna szyba wykonana z przezroczystej ceramiki. Jest odporna na temperatury do 750°C. Dodatkowo dzięki kurtynie powietrznej i zjawisku pirolizy pozostaje długo czysta.

### **KFD EKO LUX 88 L+P – jeszcze więcej ognia**

Dzięki dwóm bocznym szybom spektakl płomieni można oglądać w pełnym wymiarze. To naprawdę robi wrażenie, szczególnie gdy kominiek umieścimy w centralnej części salonu. Nowoczesny system podwójnego spalania sprawia, że kominiek daje więcej ciepła i emituje do atmosfery mniej zanieczyszczeń.

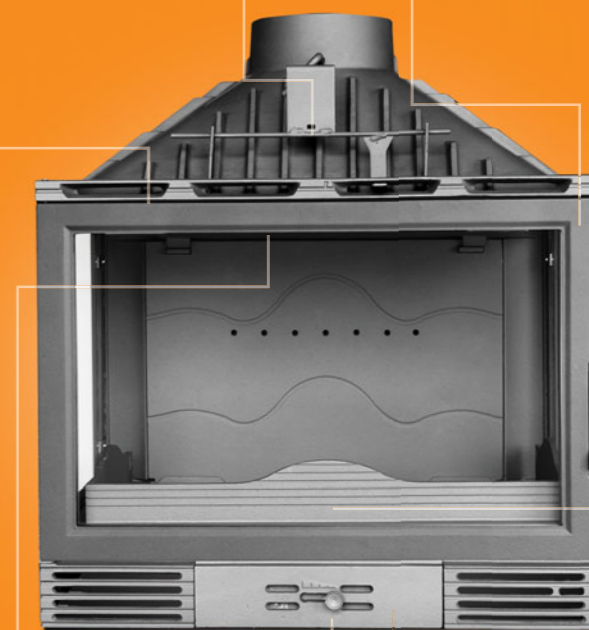

Szeroki deflektor spalin wymusza długi obieg spalin we wkładzie. Dzięki temu wzrasta wydajność grzewcza, a spalanie staje się bardziej ekologiczne.



Płynna regulacja wlotu powietrza pozwala sterować intensywnością i szybkością spalania.




Wysuwany popielnik pozwala szybko i wygodnie pozbyć się popiołu.



Demontowalne części paleniska pozwalają na prace konserwacyjne bez konieczności demontażu wkładu.



## Wkłady kominkowe **KFD EKO LUX 88**

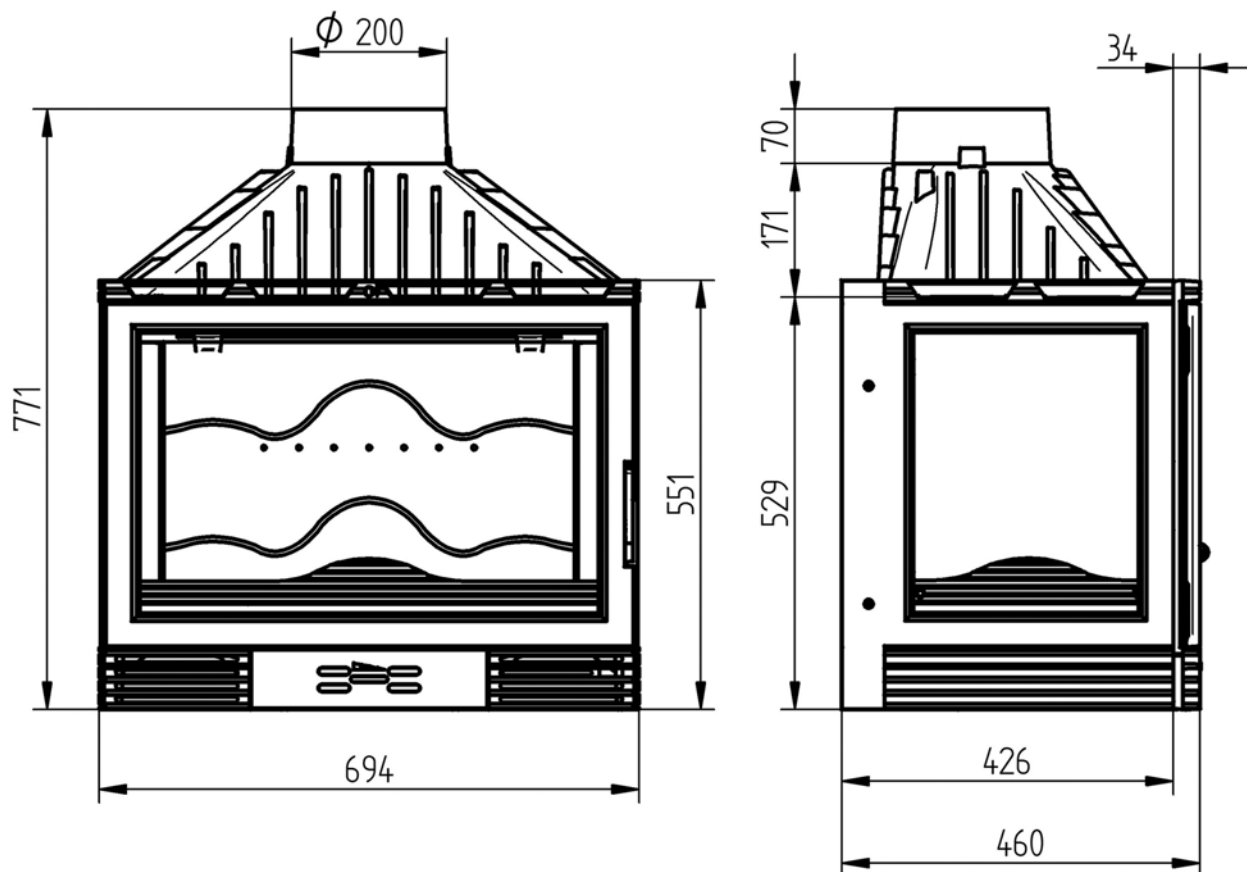

### KFD EKO LUX 88 dane techniczne

	EKO LUX 88 L/P	EKO LUX 88 L+P
Moc nominalna [kW]	14	
Sprawność [%]	63	
Emisja CO przy 13% O <sub>2</sub>	0,19	
Średnia temperatura dymu [°C]	435	
Średnie zużycie drewna [kg/godz.]	5,1	
Maksymalna długość polan [cm]	60	
Wymiary fasady po zabudowaniu		
szerokość [mm]	694	
wysokość [mm]	551	
przekątna [mm]	886	
Wymiary przeszklenia		
szerokość [mm]	585	
wysokość [mm]	360	
przekątna [mm]	687	
Minimalna efektywna wysokość komina [m]	4	
Ciężar [kg]	154	152



KFD Sp. z o.o.  
 ul. Olszankowa 51, PL 05-120 Legionowo  
 tel. +48 22 774 32 16, fax +48 22 774 17 11  
 e-mail info@kfd.eu, www.kfd.eu, www.kominki.org.pl  
 Dział Handlowy (pon.-pt. 9:00-17:00) tel. +48 22 494 34 06

Firma KFD Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania, bez uprzedzenia, zmian parametrów technicznych, wyposażenia i specyfikacji oferowanych urządzeń. Podane w niniejszej publikacji promocyjnej informacje są poglądowe i nie stanowią zapewnienia zgodności z umową w rozumieniu art. 4 ust. 3 i 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego, a także nie stanowią towaru w rozumieniu art. 4 ust. 2 wyżej wymienionej Ustawy. Indywidualne uzgodnienia własności, warunków gwarancji i specyfikacji urządzenia następują w umowie sprzedaży i karcie gwarancyjnej. Niniejsza publikacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Firma KFD Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za błędy w druku.  
 © Copyright KFD Sp. z o.o. 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.  
 Ulotkę wydrukowano w Polsce. Wer. EKOLUX88D01122011.

Partner Handlowy **KFD**